




TRAPĂ DE INSPECȚIE "ETANȘĂ LA AER ȘI PRAF"

Sistem F2 AKL - ramă din aluminiu, cu inserție din gips-carton, pentru tavane și pereți




Trapa este realizată din profile de aluminiu cu inserție din gips-carton hidrofug de 12,5 mm, 15 mm sau 25 mm și cu două sau mai multe sisteme de închidere prin apăsare. Cele două rame ale trapei sunt realizate din patru profile solid sudate între ele printr-o procedură specială.

De la dimensiunea 300 x 300, trapa este furnizată cu un cablu de siguranță care are atașament carabinier. Pentru a evita accidentele, carabina trebuie fixată după fiecare utilizare. Instalarea trapelor noastre în pereți sau tavane (nu circulabil) este foarte ușoară. Între cadru și ușă există un spațiu de 2,5 mm care conține o garnitură special certificată, „rezistentă la aer și praf”. Închiderile cu clic sunt ascunse și permit accesul la instalații doar prin simpla apăsare. Nu este nevoie de gletuire sau chit. Trapele, de la 200 x 200 la 600 x 600, nu au nici un fel de șuruburi vizibile și sunt gata pentru vopsit.

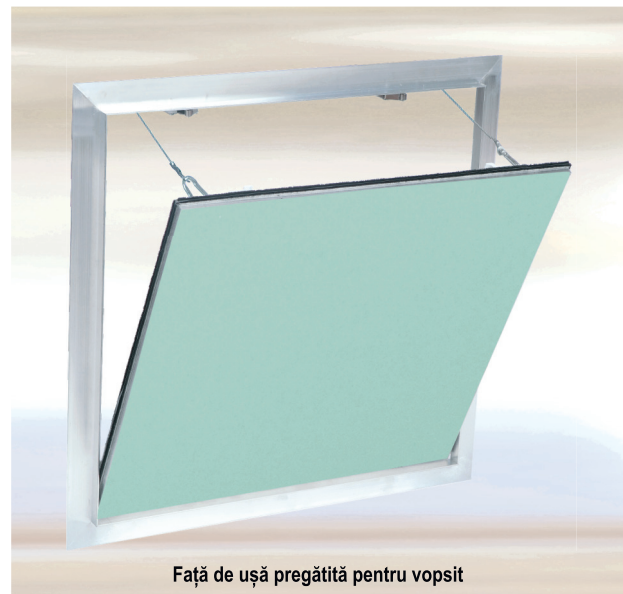

DIMENSIUNI SPECIALE (ATIPICE)

Producție de dimensiuni speciale în funcție de necesitățile clientului.

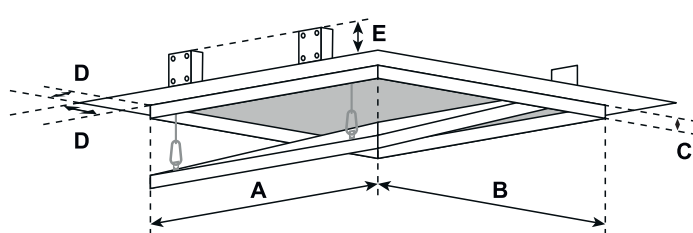

ETANȘĂ LA AER CONFORM EN 12207

(Clasificare a permeabilității aerului – geamuri și uși).

DIMENSIUNI STANDARD

Sistem F2 AKL	Măsurî în mm				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	24 la 28	40
AKL300300G125	300	300	13	24 la 28	40
AKL400400G125	400	400	13	24 la 28	40
AKL500500G125	500	500	13	24 la 28	40
AKL600600G125	600	600	13	24 la 28	40

Toate dimensiunile standard pot fi fabricate cu o grosime de 12,5, 15 sau 25 mm. Pentru alte dimensiuni, vă rugăm să ne contactați. Realizabile până la dimensiunea de 1000 x 1000 mm.

AVANTAJELE SISTEMULUI NOSTRU

- Fabricare rapidă
- Producție de dimensiuni speciale
- Certificate cu diferite tipuri de încuietori
- Soluții dovedite tehnic
- Instalare rapidă și facilă în tavan sau perete gips-carton
- Teste de "etanșeitate la aer și praf" conform certificatului n° 106 34533 al institutului ift Rosenheim
- Teste de "etanșeitate la fum" conform certificatului n° 15-001775-PR02 al institutului ift Rosenheim

ÎNCUIETORI

- FS** Încuietoare cheie pătrată
- Z** Încuietoare cu cilindru simplu
- PZ** Încuietoare pentru cilindru profil european