

TRAPĂ DE VIZITARE REZISTENTĂ LA FOC

Sistem F6 - EI60 - pentru tavane | EI60



Trapa este realizată din profile de aluminiu cu inserție de placă gips armată cu fibră de siclă Fireboard de 30 mm (2 x 15 mm). Cele două rame ale trapei sunt realizate din patru profile solid sudate între ele printr-o procedură specială.




Trapa este furnizată cu un cablu de siguranță cu atașament carabinier. Pentru a evita accidentele, carabina trebuie fixată după fiecare utilizare. Între ramă și ușă se formează un rost de 1,5 mm care conține o garnitură intumescentă rezistentă la foc. Sistemul de închidere/deschidere este ascuns și permite accesul la instalații doar prin simpla apăsare.

POSSIBILITĂȚI DE APLICABILITATE

În tavane suspendate din gips-carton cu rezistență la foc EI60.




Ușă demontabilă

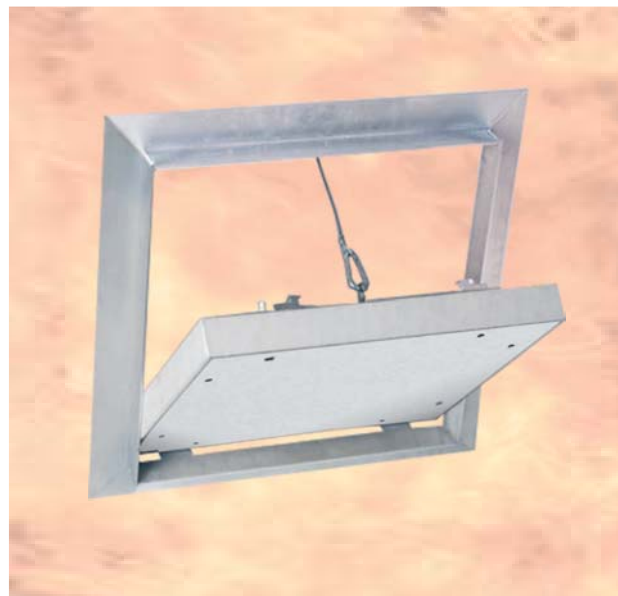

DIMENSIUNI SPECIALE

Producție de dimensiuni speciale în funcție de necesitățile clientului.

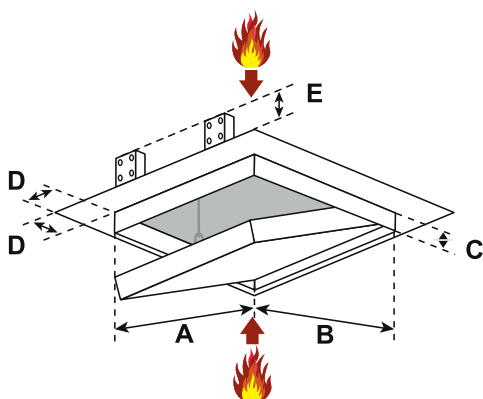

Exemplu: EI60 cu Fireboard de 30 mm

Măsura C = grosime placă = 30 mm | Măsura D = latură profil = 25 mm
E = 40 mm

DIMENSIUNI

Trapeze rezistente la foc EI60 poate fi obținut în următoarele dimensiuni standard:

Sistem F6 - EI60	Măsurile în mm	
	A	B
BD200200F300	200	200
BD300300F300	300	300
BD400400F300	400	400
BD500500F300	500	500
BD600600F300	600	600

Testată până la dimensiunile de 800 x 800 mm

ÎNCUIETORI

- FS** Încuietore cheie pătrată
- Z** Încuietore cu cilindru simplu
- PZ** Încuietore pentru cilindru profil european

AVANTAJELE SISTEMULUI NOSTRU

- Soluție economică
- Produse permanent pe stoc
- Montaj rapid și fără probleme
- Soluție tehnică comprobata
- Instalare la nivel cu finisajul tavanului



Conform normativei EN 13501-2
(clasificarea testelor RF)



Vezi video de instalare