

TRAPĂ DE INSPECȚIE LINIE ACUSTICĂ

Sistem F2 AKLD - pentru pereți și coloane din gips-carton





Testat conform:

EN ISO 10140-2:2010 (măsurarea izolației acustice a zgomotului aerian)
DIN EN 12207 (clasificarea permeabilității - aer și praf)

Trapă de vizitare compusă din profile de aluminiu cu inserție de gips-carton fonic, EN520 de 2 x 12,5 mm. Prin utilizarea unor garnituri speciale în rostul de 2,5 mm între ramă și ușă, se îndeplinesc cerințele de etanșeitate și reducere al zgomotului aerian în conformitate cu norma EN 12207 cu o rată foarte ridicată.

Trapa este detașabilă și este furnizată cu un cablu de siguranță care are atașament carabinier. Pentru a evita accidentele, carabina trebuie fixată după fiecare utilizare. Instalarea trapelor noastre în pereți, spații tehnice verticale sau tavane (nu circulabile) este foarte ușoară fiind soluția optimă în sistemele de construcție cu cerințe ridicate la izolare fonică și acustică. Sistemul de închidere/deschidere este ascuns și permite accesul la instalații doar prin simpla apăsare.

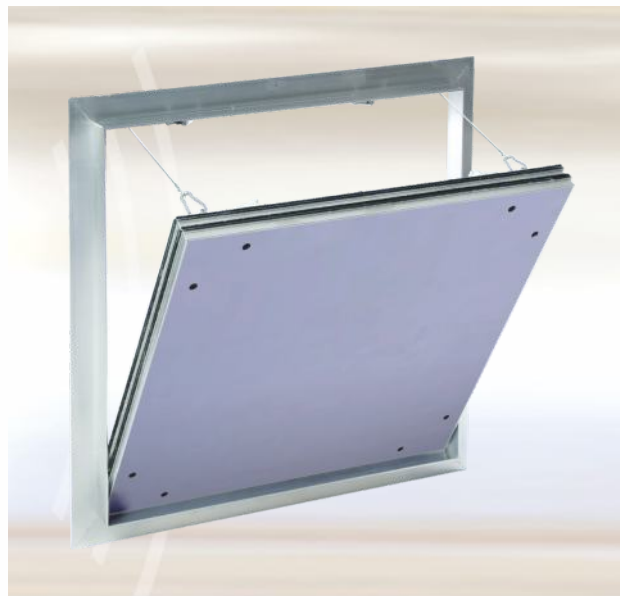

POSSIBILITĂȚI DE APLICABILITATE


Instalare la nivel cu finisajul în pereți și tavane de gips-carton cu cerințe de izolare fonică și acustică conform normei EN ISO 10140-2:2010.

„Etanșeitate la aer și praf ” conform normei EN 12207.

- În pereți și ziduri despărțitoare, spații tehnice din gips-carton cu cerințe de izolare acustică și fonică
- În tavane din gips-carton cu cerințe de izolare acustică și fonică

DIMENSIUNI SPECIALE

Producția de dimensiuni speciale în funcție de necesitățile clientului.



MODELUL ACOUSTIC LINE DIN SISTEMUL F2 AKLD ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE DE IZOLARE FONICĂ DE PÂNĂ LA 35 DB

DIMENSIUNI

Sistemul de trape Acoustic Line (sistem F2 AKLD) poate fi obținut în următoarele dimensiuni standard:

Sistem F2 AKLD	Măsurî în mm	
	A	B
AKLD200200D250	200	200
AKLD300300D250	300	300
AKLD400400D250	400	400
AKLD500500D250	500	500
AKLD600600D250	600	600

AVANTAJELE SISTEMULUI NOSTRU

- Fabricare rapidă
- Producție de dimensiuni speciale
- Soluție tehnică comprobată
- Instalare rapidă în tavane și pereți
- Instalare la nivel cu finisajul
- Măsurarea izolației acustice al aerului
- Ușă demontabilă

ÎNCUIETORI

- FS** Încuietoare cheie pătrată
- Z** Încuietoare cu cilindru simplu
- PZ** Încuietoare pentru cilindru profil european

Disponibil și în Sistemul F3 pentru material ceramic